



**United
Technologies**

Climate | Controls | Security

1X-serien

Intuitiv

Intelligent konventionellt
brandlarmsystem

En översikt av systemets delar och funktioner



Aritech's 1X brandlarmcentraler erbjuder en smidig och driftsäker branddetektering som ger en okomplicerad lösning med den senaste tekniken för små till medelstora brandlarmsystem. Centralen har en tilltalande design.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, erbjuder systemet mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag. Centralen indikerar då någon detektor är smutsig och behöver bytas. Detektorns kammare byts lätt på plats vilket ger såväl miljövänlig som billig service.


Funktioner

- Modern, elegant design
- Avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Förvalda regionala inställningar
- Normala och egensäkra sektioner
- Övervakad larmöverförings*- och brandskyddsutgång
- EN54-godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Statusändring av dag-/nattfunktion, fjärråterställning
- Larmdon och larmöverföring kan fördröjas upp till 10 minuter
- Extern 24 VDC-utgång med återställningsmöjligheter
- Stöder speciella funktioner som:
 - EN54-kompatibel
 - Mixade sektioner (detektor och larmknapp på samma sektion)
 - Diagnostest på fronten
 - Enmanstest
 - CleanMe™
- Utgångskort med reläer alternativt övervakade utgångar
- Försedd med skandinavisk brandkårsnyckel
- Nätverk upp till 64 sektioner

* Inte tillgänglig i 2-sektioners centralappater

1X översikt


S
Y
S
T
E
M
S
T
O
R
L
E
K

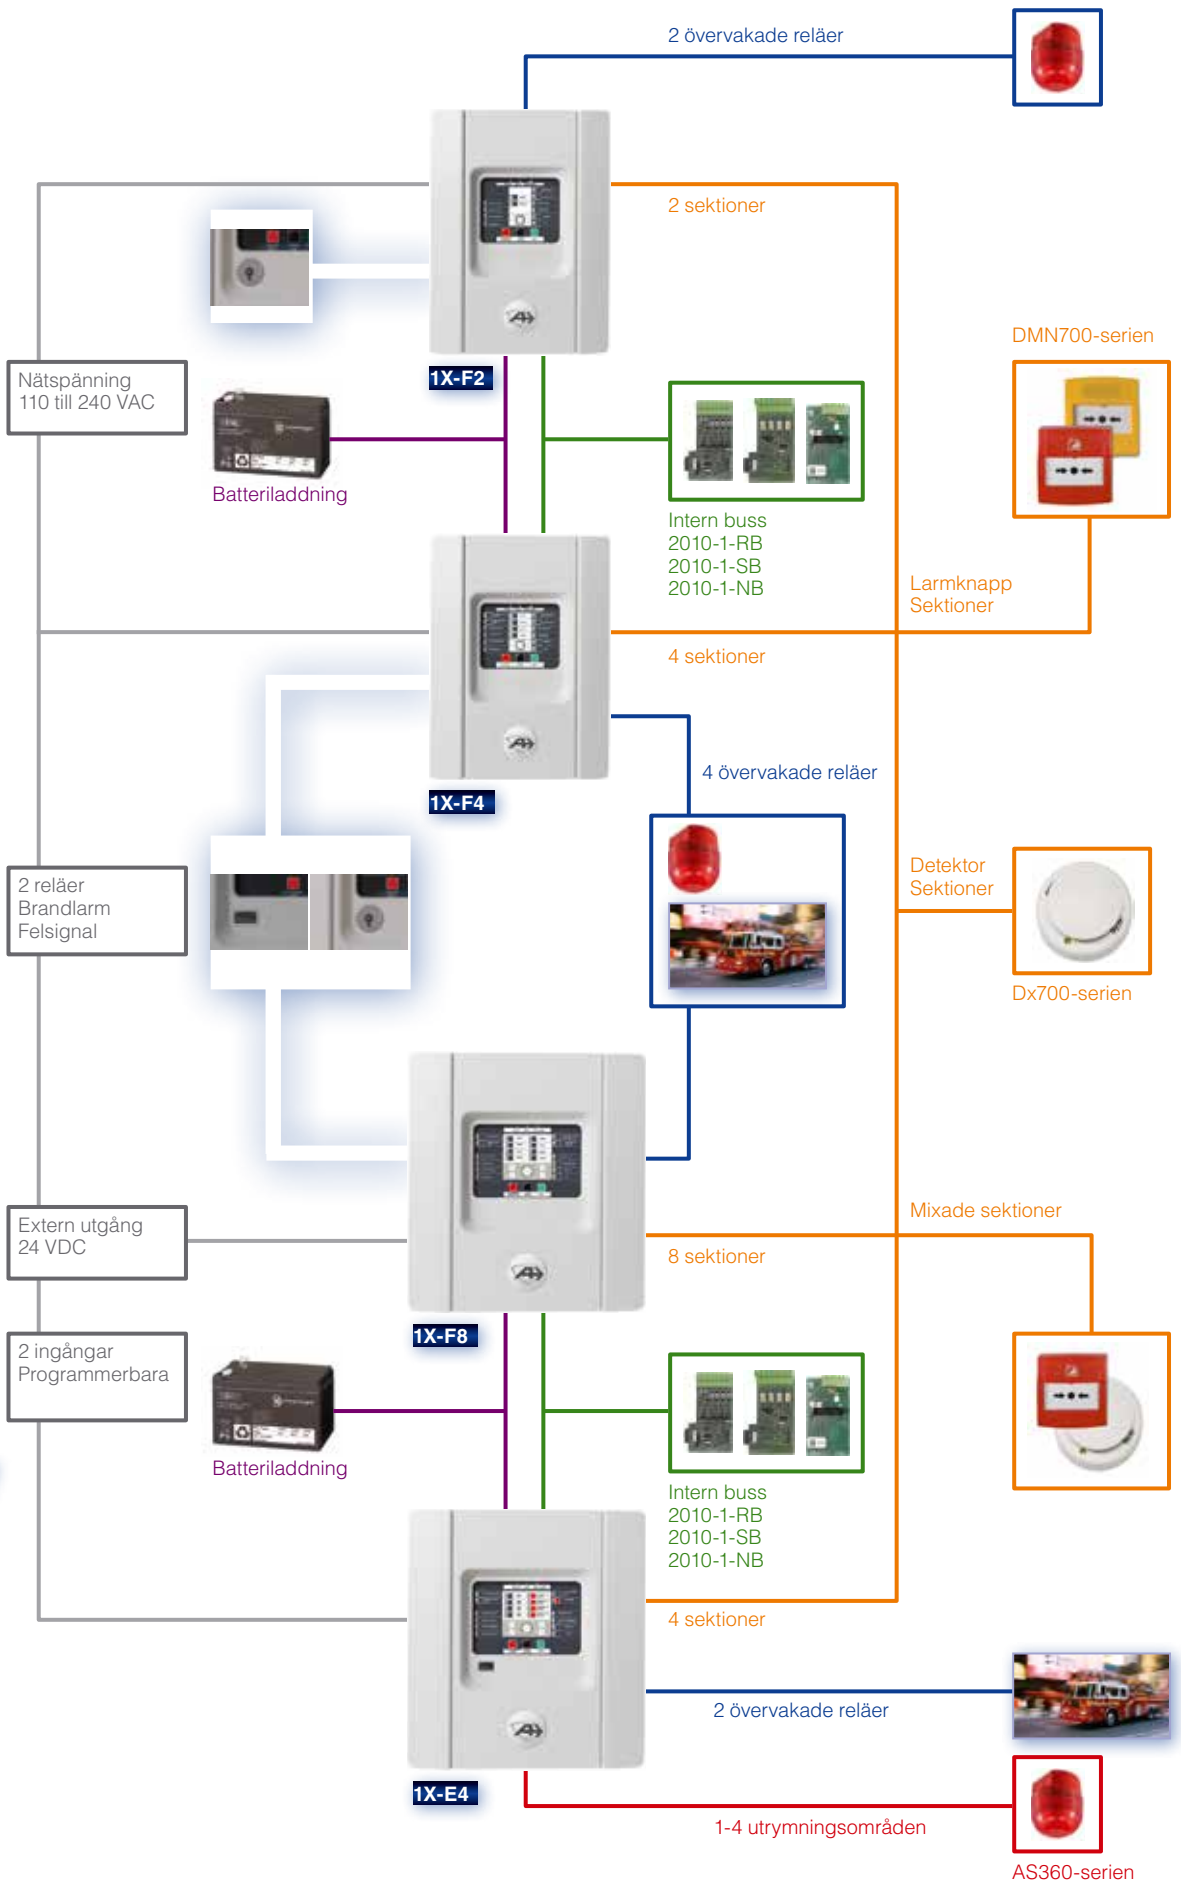



**United
Technologies**

Climate | Controls | Security

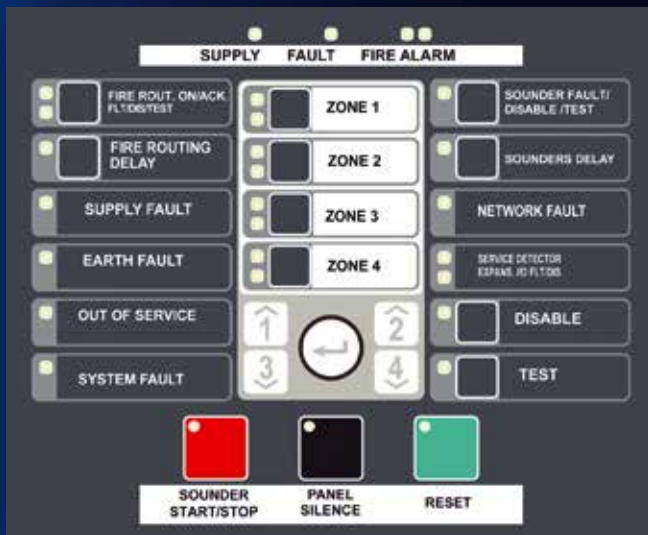

Möjligheter

- Konfigurerbara sektioner för detektorer, larmknappar eller mixade sektioner (detektorer och larmknappar på samma sektion)
- Stöder detektorer i Dx-700-serien
- Programmerbara ingångar för fjärråterställning, statusändring av dag-/nattfunktion samt fördröjningsfunktioner (larmlagring)
- Övervakade reläer som kan konfigureras för larmöverföring eller brandskydd
- Valbar nätspänningsmatning 110/240 VAC 50/60 Hz
- Inbyggd synkronisering av larmdon och blytljus
- Programmerbara utgångar med eller utan övervakning
- Interna extrakort med utgångar som kan konfigureras för larm, fel eller larm i kombination med OCH/ELLER funktioner

www.utcssecurityproducts.se