


## Aktiva IR linjedetektorer



### Tillbehör

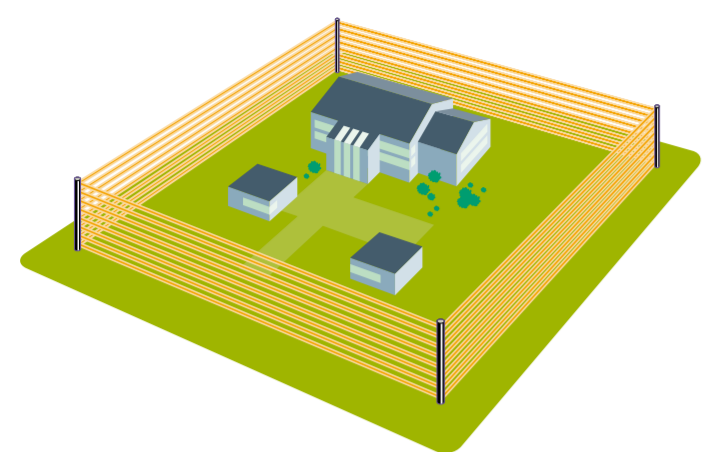

**SB11/16/21/26/31**  
Kit för 2-sidor, 360°



**SB53**  
Sockel för SB-seriens pelare



**SB18**  
Överklättringsskydds-detektor



**PB50-H**  
Värmeenhet till pelare 12 V/250 mA



**PB50-T**  
Termostat för pelare



**PB50-AC180**  
**PB50-AC360**  
Överklättringsskydds-sabotage för 180°/360° pelare



**SB52**  
Strömförsörjning 230 VAC till 12 VDC & 12 VDC



**BS121N**  
Batteri 12 V 1,2 Ah VdS-godkänd

### Tillämpningar



### SB-serien

#### Linjedetektorer

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>SB250-N</b>  | Aktiv IR dubbla linjer, 50 m  |
| <b>SB2100-N</b> | Aktiv IR dubbla linjer, 100 m |
| <b>SB450-N</b>  | Aktiv IR quad linjer, 50 m    |
| <b>SB4100-N</b> | Aktiv IR quad linjer, 100 m   |
| <b>SB4200-N</b> | Aktiv IR quad linjer, 200 m   |

#### Pelare

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>SB10</b> | Pelare 1 m   |
| <b>SB15</b> | Pelare 1,5 m |
| <b>SB20</b> | Pelare 2 m   |
| <b>SB25</b> | Pelare 2,5 m |
| <b>SB30</b> | Pelare 3 m   |

### PB-serien


#### Beams

|              |  |
|--------------|--|
| <b>PB501</b> | Aktiv IR 2-linjer, 50 m ute / 40 m inne  |
| <b>PB511</b> | Aktiv IR 2-linjer, 40 m ute / 80 m inne  |
| <b>PB521</b> | Aktiv IR 2-linjer, 60 m ute / 120 m inne |
| <b>PB601</b> | Quad Aktiv IR linjedetektor 50 m         |
| <b>PB611</b> | Quad Aktiv IR linjedetektor 100 m        |
| <b>PB621</b> | Quad Aktiv IR linjedetektor 200 m        |

#### Pelare

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>PB10</b> | Pelare 1 m – 180°   |
| <b>PB15</b> | Pelare 1,5 m – 180° |
| <b>PB20</b> | Pelare 2 m – 180°   |
| <b>PB30</b> | Pelare 3 m – 180°   |
| <b>PB11</b> | Pelare 1 m – 360°   |
| <b>PB16</b> | Pelare 1,5 m – 360° |
| <b>PB21</b> | Pelare 2 m – 360°   |
| <b>PB31</b> | Pelare 3 m – 360°   |

## Utomhus rörelsedetektorer

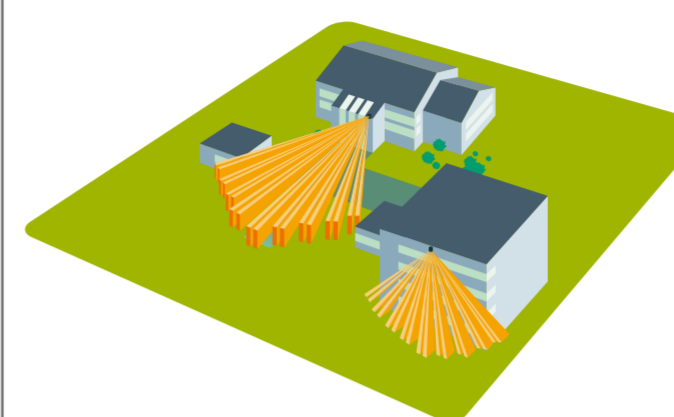

### Tillbehör



**DI601-WT**  
Testinstrument för DI601- och DDI602-serien

### Tillämpningar




### DI601-, DDI602-serien

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>DI601</b>     | Utomhus Passiv IR-detektor 10/20/30 m valbart       |
| <b>DI601-WT</b>  | Testinstrument för DI601- och DDI602-serien         |
| <b>DDI602-F1</b> | Utomhus Kombidetektor 10,525 GHz 10/20/30 m valbart |
| <b>DDI602-F2</b> | Utomhus Kombidetektor 10,587 GHz 10/20/30 m valbart |
| <b>DDI602-F3</b> | Utomhus Kombidetektor 9,9 GHz 10/20/30 m valbart    |


### TX-2810-serien

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>TX-2810-03-4</b> | Trådlös Utomhus Passiv IR-detektor 868AM Gen2 |
|---------------------|---|

## Utomhus mikrovågsdetektor

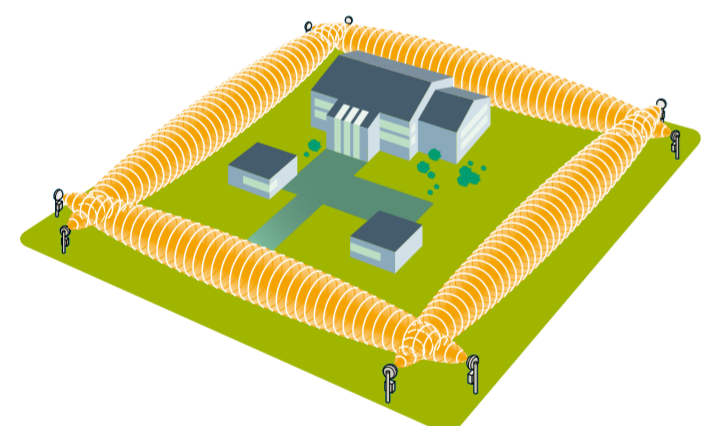

### Tillbehör



**MRW01**  
Justeringsverktyg



**MRW02-N**  
Strömförsörjning 230 VAC/19 VAC med IP66-kapsling





**MRW03**  
Rostfria stolpar, 2 st 120 cm



**BS122N**  
Batteri 12 V 2,2 Ah

### Tillämpningar

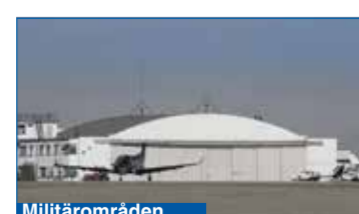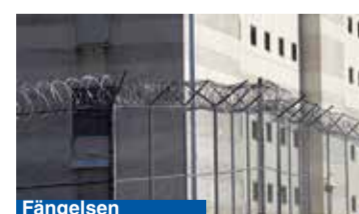

### MRW-serien

Holland, Belgium, England, Danmark, Italien, Sverige, Irland, Polen, Norge, Finland

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>MRW50-F1</b>  | Utomhus Mikrovågsdetektor, 10,5 GHz, 50 m  |
| <b>MRW100-F1</b> | Utomhus Mikrovågsdetektor, 10,5 GHz, 100 m |
| <b>MRW200-F1</b> | Utomhus Mikrovågsdetektor, 10,5 GHz, 200 m |


Frankrike, Österrike, Portugal, Tjeckien

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>MRW50-F2</b>  | Utomhus Mikrovågsdetektor, 9,9 GHz, 50 m  |
| <b>MRW100-F2</b> | Utomhus Mikrovågsdetektor, 9,9 GHz, 100 m |
| <b>MRW200-F2</b> | Utomhus Mikrovågsdetektor, 9,9 GHz, 200 m |

Spanien, Luxemburg

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>MRW50-F4</b>  | Utomhus Mikrovågsdetektor, 10,525 GHz, 50 m  |
| <b>MRW100-F4</b> | Utomhus Mikrovågsdetektor, 10,525 GHz, 100 m |
| <b>MRW200-F4</b> | Utomhus Mikrovågsdetektor, 10,525 GHz, 200 m |

## Stängsel-, tak- och väglarm

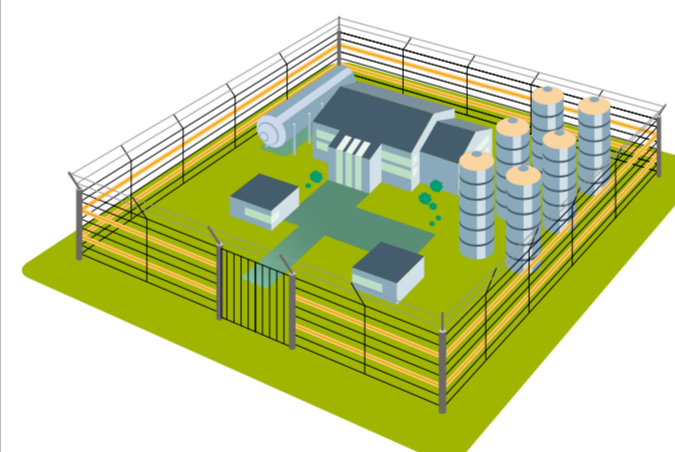

### Tillbehör



**DF950-CM**  
Universiell konfigurationsmodul (UCM). Programvara med interfacekabel.



**DF863**  
Avslutnings-/skarvningsset för mikrofonkabel DF851



**DF852**  
Mataarkabel, okänslig för vibrationer, 30 m/rulle



**DF962**  
Bortkopplingskontakt för sväng- och skjutportar




**DF963**  
Manuell förkopplarmodul "by-pass", nyckelstyrd



**DF964**  
Fjärrförkopplarmodul, styrning "by-pass" från PC

### Tillämpningar

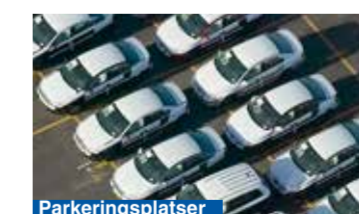

### Stängselkydd

|              |  |
|--------------|--|
| <b>DF951</b> | FlexPS stängselkydd i IP66-kapsling, 12-48 VDC |
|--------------|--|

### Nätverksstillbehör

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>DF955-C1</b>     | Nätverkskort för kommunikation via multimode fiberoptisk |
| <b>DF955-C2</b>     | Nätverkskort för kommunikation via koppartråd, EIA-422   |
| <b>DF955-U</b>      | Stängselkydd, Nätverksdatainterface                      |
| <b>DF955-SW</b>     | Network Manager CD-program                               |
| <b>KTP-12DCU-UK</b> | Transformator, 1 A, 12 VDC                               |
| <b>DF851</b>        | Mikrofonkabel för stängselkydd, rulle med 300 m          |

### Vägg- och takskydd

|              |   |
|--------------|---|
| <b>DF450</b> | FlexPi processor i robust plastkapsling |
|--------------|---|